

## 显控科技SK系列人机界面

### 型号：SK-043QS


#### 产品特点

- 基于Linux系统，系统稳定、高效、安全、可靠
- 工业级高性能的Cortex A7处理器，主频最高达1GHz
- 大容量128MB FLASH+128MB DDR3，支持外部U盘存储
- 支持RS485，支持以太网，支持 USB下载、U盘更新组态
- 多种保密机制，更安全更可靠
- 显示1677万真彩色
- 通过FCC，ClassA，CE认证

#### 产品外观




#### 端口说明

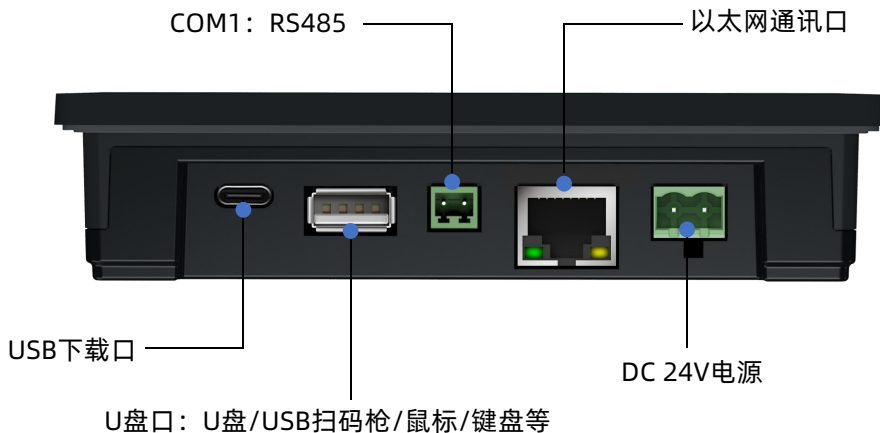




## 产品规格

型号		SK-043QS
结构与环境	尺寸 (mm)	139×86×31
	开孔尺寸 (mm)	132×80
	显示尺寸	4.3"(16:9)
	重量 (g)	214
	工作环境温度	-20°C~55°C(无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH(无冷凝)
	防震度	10~25HZ(XYZ方向 2G/30分钟)
	外壳材料	工程塑料ABS+PC
电源	功耗 (w)	3
	供电电源	(DC12~24V)±15%
	静电等级	±6kV
显示	分辨率 (像素)	480×272
	对比度	400:1
	亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	400
	触摸面板	4线高精度触摸板
	显示颜色	1677万
	背光模块	LED
硬件	内存	128MB DDR3
	CPU	Cortex A7 1GHz.双核
	存储	128MB FLASH
接口	网络接口	以太网
	WIFI	NO
	4G	NO
	USB下载口	YES
	U盘口	YES
	CAN接口	NO
	接线端口	COM1:RS485
其他参数	FCC兼容性	符合FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC,1分钟
	CE认证	符合EN55032和EN55035标准
	防护等级	IP65(前面板)
软件	组态软件	SKTOOL
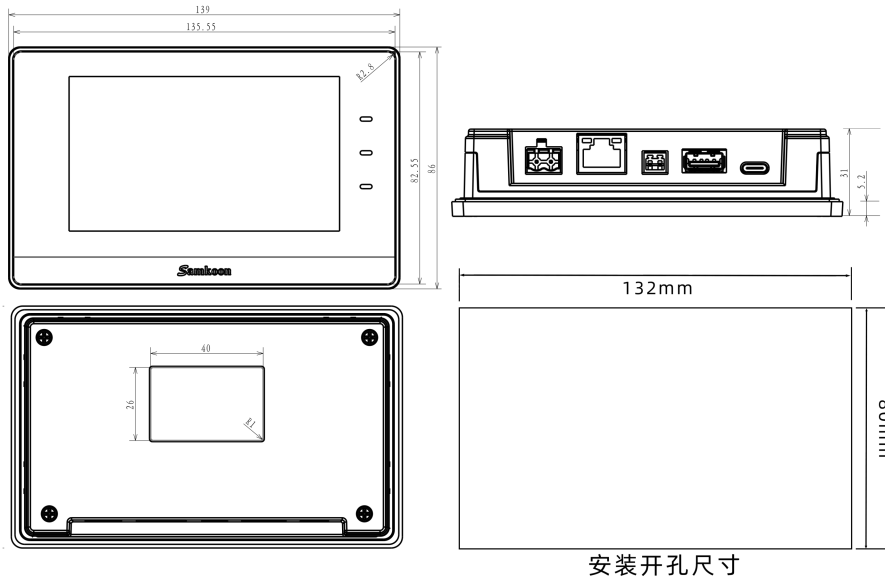
## 产品尺寸



## 接线定义

接线端口 (COM1:485)		
	A+	B-
USB		
	USB下载口	连接电脑和HMI, 用于上下工程文件
以太网		
	以太网口	用于通讯与程序上下下载, 支持modbus tcp/IP

## 联系方式

研发中心地址: 深圳市南山区高新中区深圳软件园1期2栋4楼

生产基地地址: 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇时尚品牌产业园7号楼整栋

电话(Tel): 0755-29419028/38/68

技术支持: 4006069669

邮箱(E-mail): samkoon@samkoon.com.cn

网址: <http://www.samkoon.com.cn/>